




Chiara

Semplicemente Chiara.

ABB

A close-up photograph of a woman with dark hair and blue eyes, looking directly at the camera. She is holding a dark blue makeup palette with three shades of cream in her hands. The background is a plain, light-colored wall.

Chiara. La forma incontra l'armonia.



Lo stile si fonde con la leggerezza.
Le linee semplici disegnano eleganti profili.
È Chiara. Protagonista o presenza discreta,
ma sempre e comunque semplicemente Chiara.

Chiara






Chiara. La bellezza ha forme semplici.

Chiara

C hiara è design raffinato.

Stile essenziale. Sintesi di grazia e semplicità.

Forme semplici e pure che sembrano plasmate dal vento. Linee sinuose che unite ai frutti bianchi e alla finitura lucida, rendono Chiara la soluzione perfetta per ogni tipo d'ambiente.

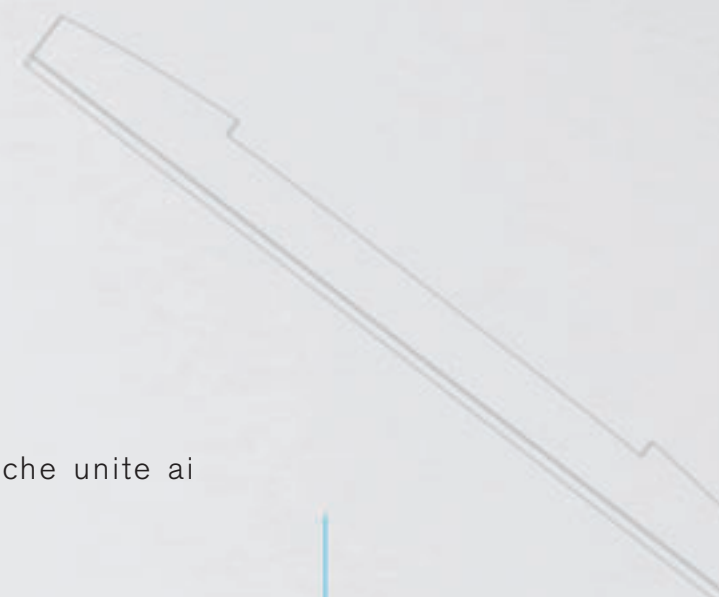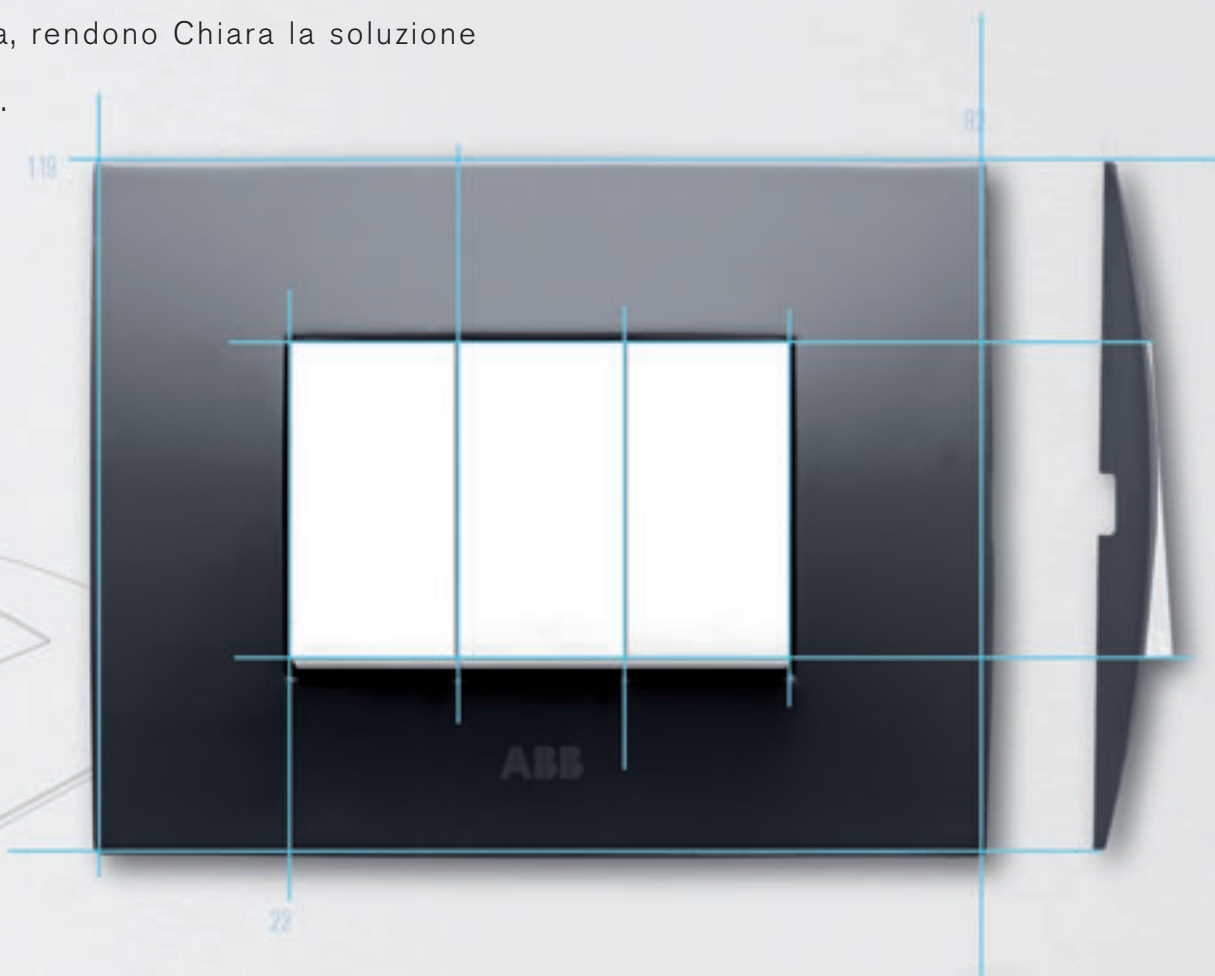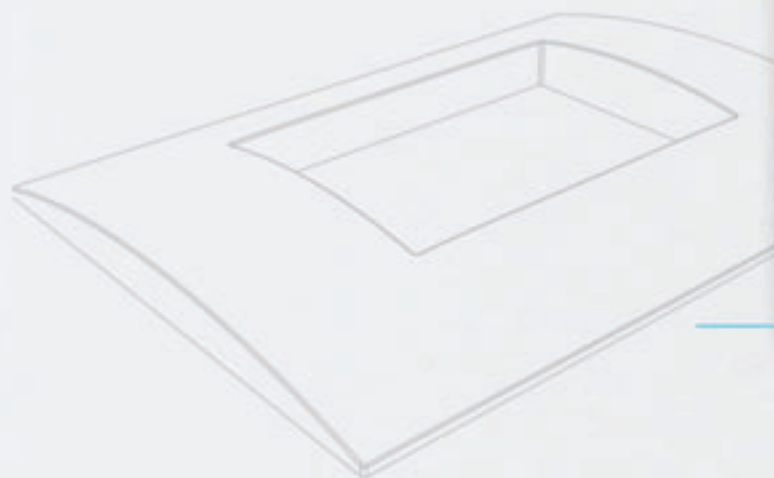



Chiara ha i colori puri della natura.



S

coprite l'anima naturale di Chiara attraverso colori che evocano la purezza e l'essenza degli elementi. Lasciatevi ammaliare dall'energia del Vulcano, dalla purezza del Bianco, dal calore della Sabbia e dall'intensità della Pietra.



Chiara ha colori che illuminano la vita.




C
olori tenui, sfumature delicate.

Avvolta nei suoi colori esclusivi, Chiara è pura armonia, morbida essenzialità e dolce melodia. Colorate i vostri giorni con la delicatezza delle quattro tonalità pastello; l'Arancione, l'Azzurro, il Giallo e il Verde.



Colori metallo lucido. La forma pura dei riflessi.

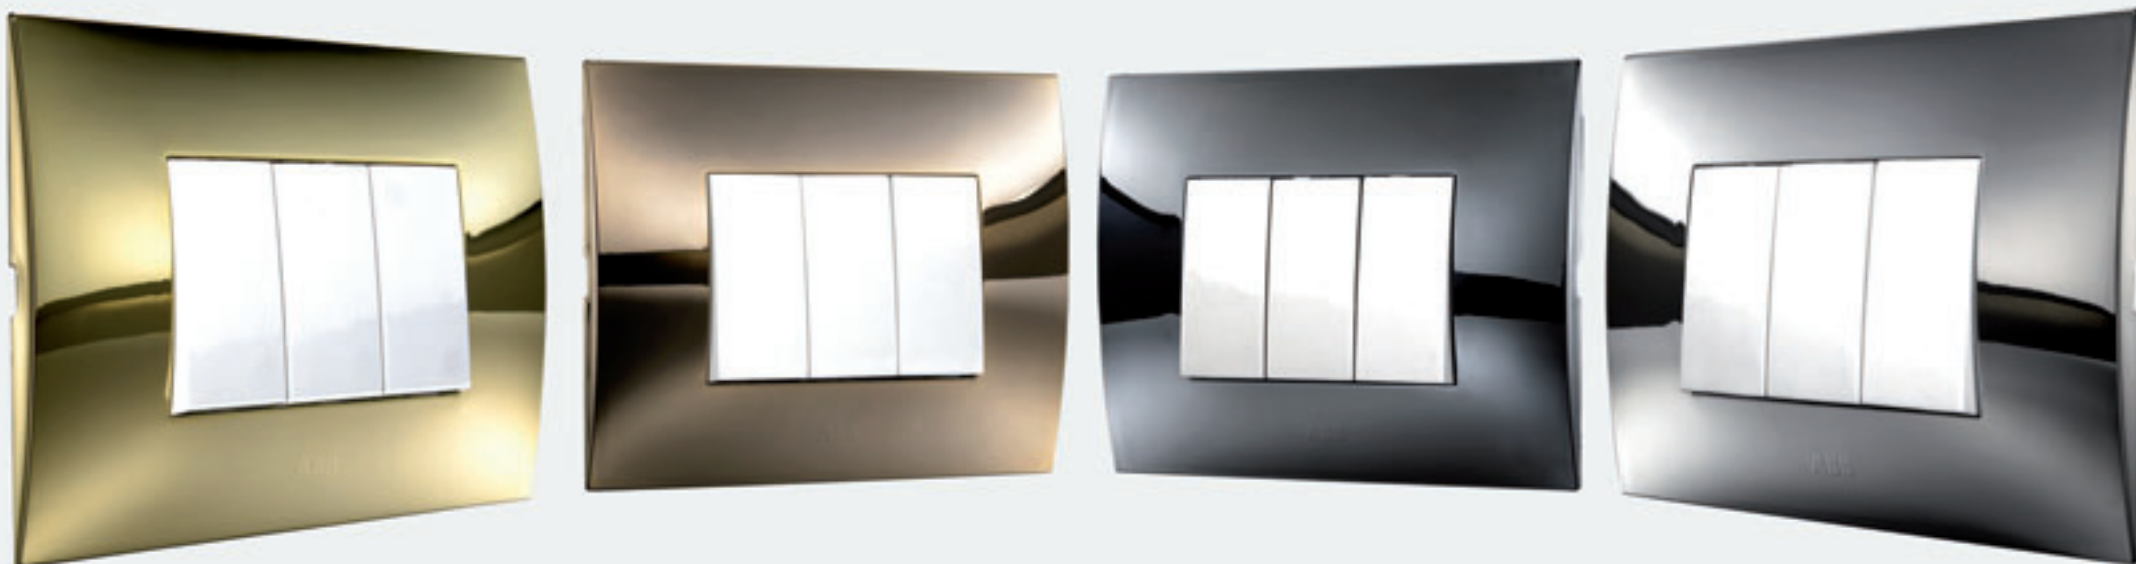

L

a lucentezza dei metalli incontra la semplicità delle forme.

Un armonico incontro genera riflessi di rara purezza e bellezza.

Lasciatevi colpire dall'intensità della finitura lucida nei quattro colori metallo:

Oro, Bronzo, Cromo e Metal Black.

Chiara



Colori metallo satinato. L'essenza della materia prende forma.

L a materia grezza prende le forme delicate.

Chiara diventa raffinata sintesi di eleganza.

Osservate come la finitura satinata crea tenui riflessi che esaltano le 4 tonalità metallo: Oro, Bronzo, Cromo e Metal Black.





Chiara autoportante. La praticità senza perdere la bellezza della forma.


N

uova serie Chiara autoportante.

La semplicità delle linee diventa praticità e rapidità di montaggio con la struttura autoportante.

Quattro colori: Bianco, Ardesia, Marrone e Grigio in soluzioni a 2, 3 e 4 moduli.

Ora l'installazione è facile, veloce ed anche bella.

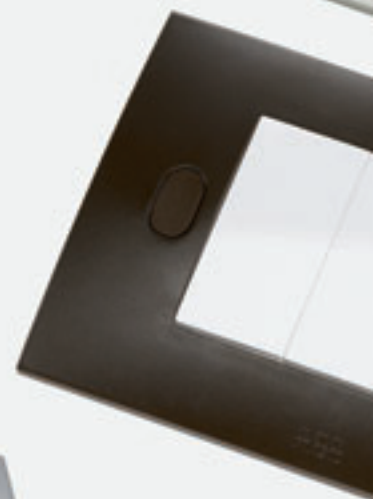



Chiara, ha tutto ciò che ti serve.

La serie civile Chiara comprende numerosi articoli tra apparecchi, placche e accessori; tutti i prodotti in gamma che lo prevedano hanno ottenuto il marchio IMQ in conformità alle specifiche Norme di riferimento.

Apparecchi di comando

Interruttori, 250V~

Interruttore unipolare, 16AX - 250V~
Interruttore bipolare, 16AX - 250V~
Interruttore unipolare, 16AX - 250V~, 2 moduli

Deviatori, 250V~

Deviatore unipolare, 16AX - 250V~
Deviatore unipolare, 16AX - 250V~, 2 moduli

Invertitori, 250V~

Invertitore, 16AX - 250V~
Invertitore, 16AX - 250V~, 2 moduli

Commutatori, 250V~

Commutatore, 10AX a 3 posizioni, con OFF centrale

Relè passo passo, 230V~

Relè unipolare, con bobina 230V~, contatto in uscita 10A
Relè commutatore 4 sequenze, con bobina 230V~, 2 contatti in uscita 10A

Pulsanti, 250V~

Pulsante unipolare NA, 16A
Pulsante unipolare NC, 16A
Pulsante unipolare NA, 16A, a tirante, con corda 2,25 m
Pulsante unipolare NC, 16A, a tirante, con corda 2,25 m
Pulsante unipolare doppio NA+NA, 16A
Pulsante unipolare doppio NA+NA, 16A, con interblocco
Pulsante unipolare di manovra, 1NA e 1NC, 16A, con simbolo ON
Pulsante unipolare di manovra, 1NA e 1NC, 16A, con simbolo OFF

Pulsanti speciali, 250V~

Pulsante unipolare NA, 16A, con simbolo CAMPANELLO
Pulsante unipolare NA, 16A, con simbolo CHIAVE
Pulsante unipolare NA, 16A, con simbolo LUCE SCALE
Pulsante unipolare NA, 16A, con diffusore rosso
Pulsante unipolare NA, 16A, con diffusore arancione
Pulsante unipolare NA, 16A, con diffusore verde
Pulsante unipolare NA, 16A, con diffusore bianco
Pulsante unipolare NA, 16A, con targa porta-etichetta retroilluminabile
Pulsante unipolare NA, 16A, con targa porta-etichetta retroilluminabile, 3 moduli

Prese

Prese a spina, 250V~, standard italiano con schermi di sicurezza

Presca 2P+T, 10A, tipo P11
Presca 2P+T, 16A, tipo P17
Presca 2P+T bivalente, 10/16A, tipo P17/P11
Presca 2P+T bivalente, 10/16A, tipo P17/P11, rossa
Presca 2P+T bivalente, 10/16A, tipo P17/P11, verde
Presca 2P+T bivalente, 10/16A, tipo P17/P11, arancione

Prese a spina, 250V~, standard italiano/tedesco con schermi di sicurezza

Presca 2P+T, 16A, tipo P30
Presca 2P+T, 16A, tipo P30, rossa
Presca 2P+T, 16A, tipo P30, verde
Presca 2P+T, 16A, tipo P30, arancione
Presca 2P+T bivalente, 16A, tipo P30/P17
Presca 2P+T bivalente, 16A, tipo P30/P17, rossa
Presca 2P+T bivalente, 16A, tipo P30/P17, verde
Presca 2P+T bivalente, 16A, tipo P30/P17, arancione

Prese TV/SAT

Presca coassiale TV/SAT, diretta, connettore IEC maschio ø 9,5 mm, tipo isolato
Presca coassiale TV/SAT, diretta, connettore IEC maschio ø 9,5 mm, con passaggio di corrente continua
Presca coassiale TV/SAT, passante, connettore IEC maschio ø 9,5 mm, attenuazione 7dB
Presca coassiale TV/SAT, passante, connettore IEC maschio ø 9,5 mm, attenuazione 10dB
Presca coassiale TV/SAT, passante, connettore IEC maschio ø 9,5 mm, attenuazione 14dB
Presca coassiale TV/SAT, passante, connettore IEC maschio ø 9,5 mm, attenuazione 18dB
Presca coassiale TV/SAT, diretta, connettore F femmina, con passaggio di corrente continua
Presca coassiale TV/SAT demiscelata doppia, diretta, connettore IEC maschio ø 9,5 mm e F femmina
Presca coassiale TV/SAT demiscelata doppia, passante, connettore IEC maschio ø 9,5 mm e connettore F femmina, attenuazione 7dB
Presca coassiale TV/SAT demiscelata doppia, passante, connettore IEC maschio ø 9,5 mm e connettore F femmina, attenuazione 10dB
Presca coassiale TV/SAT demiscelata doppia, passante, connettore IEC maschio ø 9,5 mm e connettore F femmina, attenuazione 14dB
Presca coassiale TV/SAT demiscelata doppia, passante, connettore IEC maschio ø 9,5 mm e connettore F femmina, attenuazione 18dB

Prese telefoniche, standard internazionale

Connettore telefonico RJ11
Connettore telefonico RJ12

Prese dati

Connettore RJ45, Cat. 5e, UTP (non schermato)
Connettore RJ45, Cat. 5e, FTP (schermato)
Connettore RJ45, Cat. 6, UTP (non schermato)
Connettore RJ45, Cat. 6, FTP (schermato)
Adattatore per connettore RJ45 tipo Keystone

Apparecchi di protezione

Portafusibile, per fusibili 5x10 mm, 16A
Interruttore automatico magnetotermico, 1P+N, C6, potere di interruzione 1,5kA
Interruttore automatico magnetotermico, 1P+N, C10, potere di interruzione 3kA
Interruttore automatico magnetotermico, 1P+N, C16, potere di interruzione 3kA
Interruttore automatico magnetotermico differenziale, 1P+N, C6 - 10mA, potere di interruzione 1,5kA
Interruttore automatico magnetotermico differenziale, 1P+N, C10 - 10mA, potere di interruzione 3kA
Interruttore automatico magnetotermico differenziale, 1P+N, C16 - 10mA, potere di interruzione 3kA

Dispositivi di segnalazione

Segnalazioni luminose

Spia di segnalazione arancione
Spia di segnalazione bianca
Spia di segnalazione rossa
Spia di segnalazione verde

Segnalazioni acustiche

Suoneria elettromeccanica, 12V, potenza 5VA, intensità sonora 80dB
Suoneria elettromeccanica, 230V, potenza 8VA, intensità sonora 80dB
Ronzatore elettromeccanico, 12V, potenza 5VA, intensità sonora 70dB
Ronzatore elettromeccanico, 230V, potenza 8VA, intensità sonora 70dB

Apparecchi per il comfort

Termostati

Cronotermostato elettronico estate/inverno
Termostato elettronico estate/inverno con display LCD, 3 livelli di temperatura impostabili

Dimmer

Dimmer elettronico con comando rotativo per carichi resistivi 100-500W, 230V~ - 50/60Hz
Dimmer elettronico con comando rotativo e con deviatore per carichi resistive 100-500W, 230V~ -50/60Hz
Dimmer elettronico con comando a pulsante per carichi resistivi e induttivi 60-500W (60-500VA), 230V~ - 50/60Hz

Altri dispositivi

Lampada anti black-out estraibile, 230V~.
Riserva di carica 4,5 h e tempo di ricarica 10-20 h. Da abbinarsi con prese a spina 230V~; particolarmente indicata per i codici 2CSK1108CH e 2CSK1109CH

Componenti per l'installazione e accessori

Coprifori

Copriforo 1 modulo
Copriforo 1 modulo, con foro di uscita cavo ø 12,5 mm

Supporti per scatole da incasso rotonde (ø 60 mm) e rettangolari

Supporto 2 moduli, con griffe di aggancio per scatola rotonda
Supporto 2 moduli, con viti per scatola rettangolare
Supporto 3 moduli
Supporto 4 moduli
Supporto 7 moduli

Accessori

Lampada a incandescenza, 230V, lunghezza del cavo 100 mm.
Da utilizzare in abbinamento con apparecchi di comando illuminabili

Nuove placche colori metallo - Tabella codici

Codice	Descrizione	Codice	Descrizione
2CSK0215CH	Placca 2 mod. Cromo lucido	2CSK0415CH	Placca 4 mod. Cromo lucido
2CSK0216CH	Placca 2 mod. Cromo satinato	2CSK0416CH	Placca 4 mod. Cromo satinato
2CSK0217CH	Placca 2 mod. Metal black lucido	2CSK0417CH	Placca 4 mod. Metal black lucido
2CSK0218CH	Placca 2 mod. Metal black satinato	2CSK0418CH	Placca 4 mod. Metal black satinato
2CSK0251CH	Placca 2 mod. Bronzo lucido	2CSK0451CH	Placca 4 mod. Bronzo lucido
2CSK0252CH	Placca 2 mod. Bronzo satinato	2CSK0452CH	Placca 4 mod. Bronzo satinato
2CSK0253CH	Placca 2 mod. Oro lucido	2CSK0453CH	Placca 4 mod. Oro lucido
2CSK0254CH	Placca 2 mod. Oro satinato	2CSK0454CH	Placca 4 mod. Oro satinato
2CSK0315CH	Placca 3 mod. Cromo lucido	2CSK0715CH	Placca 7 mod. Cromo lucido
2CSK0316CH	Placca 3 mod. Cromo satinato	2CSK0716CH	Placca 7 mod. Cromo satinato
2CSK0317CH	Placca 3 mod. Metal black lucido	2CSK0717CH	Placca 7 mod. Metal black lucido
2CSK0318CH	Placca 3 mod. Metal black satinato	2CSK0718CH	Placca 7 mod. Metal black satinato
2CSK0351CH	Placca 3 mod. Bronzo lucido	2CSK0751CH	Placca 7 mod. Bronzo lucido
2CSK0352CH	Placca 3 mod. Bronzo satinato	2CSK0752CH	Placca 7 mod. Bronzo satinato
2CSK0353CH	Placca 3 mod. Oro lucido	2CSK0753CH	Placca 7 mod. Oro lucido
2CSK0354CH	Placca 3 mod. Oro satinato	2CSK0754CH	Placca 7 mod. Oro satinato





ABB SACE

Una divisione di ABB S.p.A.

Apparecchi Modulari

Viale dell'Industria, 18

20010 Vittuone (MI)

Tel.: 02.9034.1 - Fax: 02.9034.7609



<http://bol.it.abb.com/chiara>

Tutte le soluzioni
per la Bassa Tensione
e l'Automazione



da lunedì a sabato
dalle 8.00 alle 19.30



2CSC600120B0902 - 06/2008
Printed in Italy
8.000 - CAL